

Tanımı

Termoplastik elastomer esaslı, kenarları Keçeli veya Polyester Filetakviyeli,yapısalderzlerin suyalıtımında kullanılan,elastik, derz ve pahbandıdır.

Avantajları

- Yüksek elastikiyetesahiptir,
- Hızlı ve kolay uygulanır,
- Kimyasal maddelere dayanıklıdır,
- Zorhavakoşullarına,UV ışınlarına,darbelere ve eğilmelere karşı dayanıklıdır,
- Kolay bir şekilde kesilir ve kaynaklayaıştırılması sayesinde hertürlü su yalıtım işlerinde kullanılabilir,
- Delikler sayesinde kolay bir şekilde mekanik olarak sabitlenebilir,
- Sürekli elastik yapısı sayesinde yapıların hertürlü hareketine dayanıklıdır.

Kullanım Alanları

- Islak hacimlerdeki pahlarda,
- Havuzlarda,arıtma tesislerinde,
- Sudepolarının pahlarında,
- Döşemelerde ve perdelerde oluşansoğuk derz ve çatılardaki hareketlerin, elastik yapısı ile tolere edilmesinde ve yalıtılmasında kullanılır.
- Balkonlarda, parapetlerde,
- Teraslarda, çatı bitişlerinde kullanılır.
- .

Yüzey Hazırlığı

Uygulamayı yapılacak yüzey; toz, boya, kir, deterjan v.b. tutunmayı önleyici maddelerden arındırılarak, temiz, kuru, düzgün ve sağlam olması sağlanmalıdır. Tamir gereken yüzeyler tamir harçlarından uygun olanı ile en az bir gün önceden onarılmalıdır.

Uygulama

Su yalıtım malzemesi uygulamasına başlanmadan önce Hammerfast Pah Bandı uygulanacak alana göre kesilir. Sürme esaslı su yalıtım malzemesinin ilk katı (Pah bandının iyerleşme- esii için biraz fazla sürülür) sürüldükten sonra Pah bandı, uygulanacak olan alana serilir ve su yalıtım malzemesi ile gömülmesi sağlanır. Birinci kat su yalıtım malzemesinin kürünü lamasından sonra diğer kat su yalıtım malzemesi uygulamasına devam edilerek işlemtamamlanır.

Güvenlik Önlemleri


- Kullanma talimatını mutlaka okuyunuz,
- İocuklardan uzak tutunuz,
- Ateşle yaklaşmayınız
- Uygulama esnasında uygun koruyucular kullanılmalıdır.

Dikkat Edilecek Hususlar

- Yüksek sıcaklığı çeren ortamlarda uygulanmamalıdır.
- Pah Bandı, su yalıtım malzemesi yaşıkeniçine gömülmemelidir.
- Uygulama sonrasısuyalıtım malzemesi pah bandının üzerine getirilmelidir.
- Doğrudan güneş ve kuvvetli rüzgâra maruz kalanyüzeylerde uygulama yapılmamalıdır.
- 24 saat içerisinde yağmır görmüş veya donatılmış yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır.

Kalite Belgeleri

ISO 9001:2015

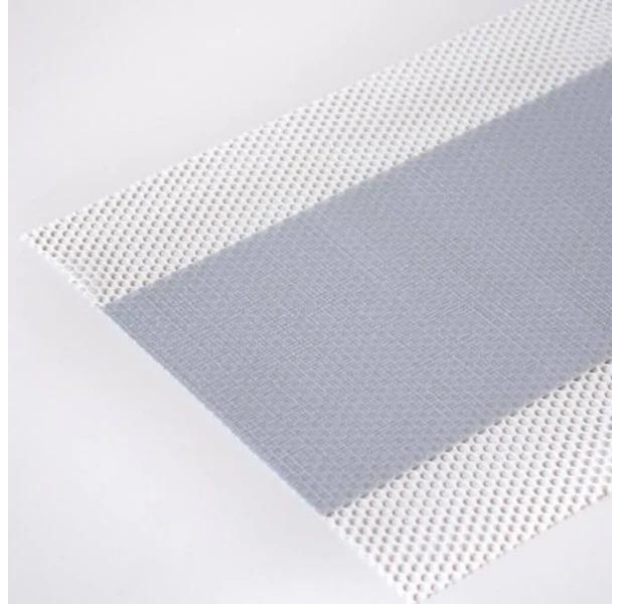

Teknik Özellikler

Kimyasal yapısı	TPE (Termoplastik Elastomer) & Keçeli veya Polyester File
Malzemenin sistemin genişliği	120mm
Servis sıcaklığı	-40°C/+90°C
Kalınlık	0,60mm
Subasınca karşısındaki dayanım	1,5 bar